

# Wegesystem – Ostrauer Wegedecke Gelb




Ostrauer   
**KALKWERKE** GmbH

Kalkwerkstraße 1 · 04749 Ostrau  
Telefon: 034324 - 5 03-0 · Telefax: 034324 - 2 22 85  
info@ostrauer-kalkwerke.de · www.ostrauer-kalkwerke.de

Ansprechpartner: Franka Knepper, Martin Dürasch  
Telefon: 034324 - 5 03-16 · Telefax: 034324 - 2 22 53  
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

# Schematische Darstellung des Wegesystems

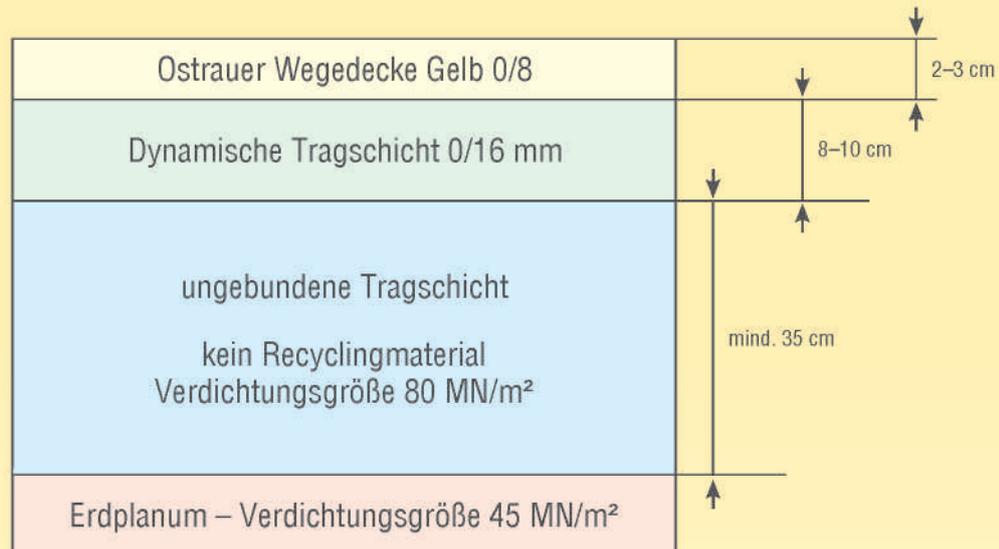

## Einbauhinweise

- ➡ Für den Fall, dass  $EV2 < 45 \text{ MN/m}^2$  ermittelt wurde, ist eine Verbesserung des Planums durchzuführen oder die darüber liegende ungebundene Tragschicht entsprechend dicker auszuführen, damit die Anforderung auf der Tragschicht ( $EV2 \geq 80 \text{ MN/m}^2$ ) erreicht werden.
- ➡ Deckschicht und dynamische Tragschicht sind mit einem Wassergehalt von 6 – 11 % einzubauen. Dabei ist auf eine umgehende Verarbeitung auf der Baustelle zu achten.
- ➡ Eine Entmischung der Baugemische ist zu vermeiden (vorzugsweise Fertiger verwenden, ggf. sichernde Maßnahmen vorsehen).
- ➡ Dynamische Schicht und Deckschicht sind statisch zu verdichten.
- ➡ Es ist eine mindestens 14-tägige Ruhezeit der Fläche zu gewährleisten um den abnahmefähigen Zustand zu sichern.

## Pflege

- ➡ Die Baugemische für dynamische Schicht und Deckschicht werden in Anlehnung an den FLL bzw. DIN 18035-5 hergestellt. Damit sind auch entsprechende Anforderungen an die fachgerechte Pflege und Unterhaltung sowie die ordnungsgemäße Nutzung zu beachten.
- ➡ Ergänzend wird für den Winterdienst vom Hersteller ein gleichfarbiger Dolomitsplitt der Körnung 2/5mm angeboten, der auf der Wegedecke verbleibt.